

防水改修 設計価格表

注意事項

- 防水改修工事では既存防水層、コンクリート保護防水層の種類状況によって納め方が異なりますのでご相談ください。
- 下地調整（撤去や部分修繕など）、雨仕舞材および目地充填剤などは別途となります。
- 出張工事の場合、運賃、経費が加算されます。
- 尾根形状が複雑となる場合や役物が多いものは割増となります。
- 標準価格は300㎡以上を基準としています。小面積の場合は割増しとなります。
- 法定福利費は含まれておりません。
- 消費税は含まれておりません。

改修仕様番号の分類

1. かぶせ方式（非撤去）の場合

改修

R

下地の種類

M (砂付アスファルト防水)

K (シート防水・ウレタン塗膜防水)

P (保護コンクリート)

下地の処理方法

1 (タフベース)

2 (フジシールⅡ号)

3 (フジペースト)

0 (無処理)

防水工法

タフネス防水


ラピネス防水

ラピネス防水 スーパーファスナー工法

ハインス防水

サルコート防水

防水仕様番号例

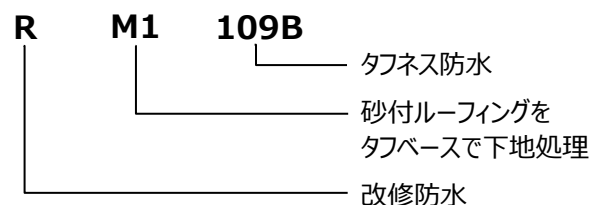

防水改修仕様書では、各防水工法の一部を記載しておりますが、各工法の標準仕様書あります他の仕様・グレードをご希望の場合はご相談ください。

2. 全面撤去の場合

各防水工法の標準仕様を適用し、仕様番号の前にRをつけます。

防水改修設計価格表

■ 既存のアスファルト露出防水の上に、改修防水層を施工する場合

下地処理有りの場合

防水工法	仕様内容	仕様番号	平面部 円/m ²	立上部 円/m ²
タフネス防水 (熱工法)	露出密着複層仕様	RM1-S109A	10,720	10,250
	露出密着単層仕様	RM1-S109B	8,130	8,960
	軽歩行密着仕様	RM1-KF109B	16,790	9,220
	露出断熱冷熱通気仕様	RM1-S309UMA	23,030	10,970
	露出冷熱通気仕様	RM1-S109MA	11,770	10,250
ラピネス防水 (トーチ工法)	露出密着複層仕様	RM1-TS30R	14,770	16,110
	露出密着単層仕様	RM1-TS20R	9,190	12,170
ハインス防水 (常温工法)	露出常温密着仕様	RM1-HMF21	14,960	16,840

下地処理なしの場合

タフネス防水	露出断熱機械固定仕様	RM0-S329SA	19,160	12,460
ラピネス防水	露出断熱機械固定仕様	RM0-TIS20SR	18,480	11,820
スーパー ファスナー工法	露出防水機械固定仕様	RM0-TSK30R	15,100	11,950
	露出防水機械固定仕様	RM0-TSK20R	9,190	12,850

■ 既存のシート防水・ウレタン塗膜防水の上に、改修防水層を施工する場合

下地処理有りの場合

防水工法	仕様内容	仕様番号	平面部 円/m ²	立上部 円/m ²
タフネス防水 (熱工法)	露出密着複層仕様	RK3-S109PA	12,780	12,880
	露出密着単層仕様	RK3-S109PB	10,190	13,050
	軽歩行密着仕様	RK3-KF109PB	18,850	12,500
	露出冷熱通気仕様	RK3-S109MA	12,380	10,250
ラピネス防水 (トーチ工法)	露出通気仕様	RK3-TSM25R	13,940	16,110
ハインス防水 (常温工法)	露出常温通気仕様	RK3-HMS21	15,640	16,840
サルコート防水 (塗膜防水)	露出通気仕様	RK3-ST30A	14,790	11,920

下地処理なしの場合

タフネス防水	露出密着複層仕様	RK0-S109A	9,460	10,250
	露出密着単層仕様	RK0-S109B	6,870	8,960
	軽歩行密着仕様	RK0-KF109B	15,520	12,500
	露出冷熱断熱仕様	RK0-S309UMA	21,770	13,010
	露出断熱機械固定仕様	RK0-S329SA	19,160	12,460
ラピネス防水	露出断熱機械固定仕様	RK0-TIS20SR	18,480	11,820
スーパー ファスナー工法	露出防水機械固定仕様	RK0-TSK30R	15,100	11,950
	露出防水機械固定仕様	RK0-TSK20R	9,190	12,850
ハインス防水	露出密着仕様	RK0-HMF21	13,690	16,840
サルコート防水	露出密着仕様	RK0-SG30A	9,820	11,900
	露出通気仕様	RK0-ST30A	12,890	11,900

防水改修設計価格表

■ 既存の保護コンクリートの上に、改修防水層を施工する場合

下地処理有りの場合

防水工法	仕様内容	仕様番号	平面部 円/㎡	立上部 円/㎡
タフネス防水 (熱工法)	露出通気複層仕様	RP3-S109PA	12,780	12,880
	露出通気単層仕様	RP3-S109PB	10,190	13,050
	軽歩行通気仕様	RP3-KF109PB	18,850	12,500
	露出冷熱通気仕様	RP3-S109MA	12,380	10,250
ラピネス防水 (トーチ工法)	露出通気複層仕様	RP3-TSM25R	13,940	16,110
ハインス防水 (常温工法)	露出常温通気仕様	RP3-HMS21	15,640	16,840
サルコート防水 (塗膜防水)	露出通気仕様	RP3-ST30A	14,790	11,920

下地処理なしの場合

タフネス防水	露出通気複層仕様	RP0-S109PA	10,920	12,880
	露出通気単層仕様	RP0-S109PB	8,330	13,050
	軽歩行通気仕様	RP0-KF109PB	16,980	12,500
	露出冷熱通気仕様	RP0-S109MA	10,510	10,250
	露出断熱機械固定仕様	RP0-S329SA	19,160	12,460
ラピネス防水	露出通気仕様	RP0-TSM25R	12,080	16,110
	露出断熱機械固定仕様	RP0-TIS20SR	18,480	11,820
スーパー ファスナー工法	露出防水機械固定仕様	RP0-TSK30R	15,100	11,950
	露出防水機械固定仕様	RP0-TSK20R	9,190	12,850
ハインス防水	露出通気仕様	RP0-HMS21	13,780	16,840
サルコート防水	露出密着仕様	RP0-ST30A	12,890	11,920

付帯工事設計価格表

■ 下地調整材 円/m²

製品名	価格	備考
タフベース	1,560 円/m ²	1.2kg/m ²
フジシールⅡ号	900 円/m ²	1.0kg/m ²
フジペースト	1,890 円/m ²	1.0kg/m ²

■ 保護塗料（種類変更による加算額） 円/m²

製品名	平場部	立上り部	備考
フジシルバー(水性)	標準	標準	0.3kg/m ² 、シルバー
フシカラートップ	1,300	1,600	0.5kg/m ² 、水性カラー、2回塗り
フジカラートップS	2,000	2,300	1.5kg/m ² 、軽歩行用、2回塗り
フジトップクールG	1,700	2,000	0.6kg/m ² 、高反射塗料、2回塗り
フジトップクール	3,200	3,500	0.6kg/m ² 、高反射塗料、2回塗り

■ 保護仕上げバリエーション 円/m²

製品名	種類	価格	備考
彩色カバータイト	アスファルト成形板	9,900	フジシールⅡ号で張付け
		11,200	ネオファルトで張付け
SKルーフトイル	コンクリートタイル仕上げ	15,800	SK-25-10P-CF、連結タイプ、25mm (標準)
		13,700	SK-25-10T、置敷タイプ、25mm
		12,800	SK-25-75T、置敷タイプ、20mm

■ 断熱材（厚み変更による加算額） 円/m²

厚み	RAボードU	RAボードS	備考
25mm	-700	-1,100	
30mm	標準	-500	
35mm	1,000	標準	
40mm	2,400	600	受注生産(RAボードU)
50mm	3,800	1,700	
60mm	6,700	3,200	受注生産(RAボードU)

▼ 副資材 円/箇所

製品名	価格	備考
ハイバントSK-H	14,400	平場用
ハイバントSK-H-L	16,300	平場用
ハイバントSK-V	17,600	立上り用
ハイバントSK-W	18,200	二重脱気用
鉛ドレン 70φ タテ用	13,500	
鉛ドレン 70φ ヨコ用	23,500	
鉛ドレン 100φ タテ用	14,200	
鉛ドレン 100φ ヨコ用	24,200	
ドレンキャップ タテ用	5,400	
ドレンキャップ ヨコ用	7,100	



昭和シェル石油(株)グループ

昭石化工株式会社

URL: <http://www.shosekikako.co.jp/>